

WTH Comfort digitale ruimtethermostaat D9370




Toepassing

Ruimtethermostaat met display voor het regelen van de ruimtetemperatuur. Geschikt voor verwarming en koeling in combinatie met de WTH UMR.

Plaatsing

- Niet in gebieden waar de zon invloed uitoefent.
- Geen invloed van tocht of ongewenste luchtstromingen.
- De thermostaat dient op 1,5m hoogte te worden geplaatst.

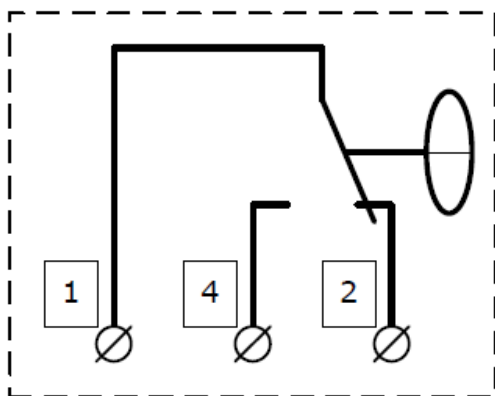

Schakeling

- WTH UMR
- CV-ketels
- Thermomotoren (max. 8 stuks)

Eigenschappen

- 2- Draads aansluiting
- Schakelcontact 250V AC
- Potentiaalvrij wisselcontact
- Montage op de muur of op inbouwdoos
- Temperaturopname d.m.v. interne NTC
- COMFORT, ECONOMY en vorstbeveiliging stand (OFF) aanwezig
- Vorstbeveiliging

Technische gegevens

Voeding	2x type AAA batterij, 1,5V
Levensduur batterij	Minimaal 2 jaar
Temperatuurvoeler	Interne NTC
Regelbereik	2-40°C
Schakelhysterisis	0,5K
Omgevingstemperatuur	-10—45°C
Beschermklasse	IP20
Kleur	Wit (RAL 9020)
Afmetingen (hxbxd)	83x85x21 mm
Afstand tussen montagegaten	60 mm
Aansluiting	2-Draads
Contacten	Omschakelcontact
Contactbelasting	5(3)A 250V~/24V