

Grundfos UPM3 25-70 Hybride D961




De Grundfos UPM3 is de nieuwe A-label circulatiepomp die door WTH in haar mengverdelers zal worden toegepast. De pomp heeft een zeer lage energie-efficiëntie-index (EEI) $\leq 0,20$, waardoor de pomp al voldoet aan de Europese EuP richtlijn van 2015. De pomp is ook zeer stil en heeft een zeer laag standbyverbruik.

Het unieke is dat deze pomp vanuit haar eigen interne regeling kan moduleren, maar optimaal functioneert als deze direct vanuit de UMR wordt aangestuurd. Zo combineren we een uitstekend comfort met een maximale energiebesparing. Uiteindelijk kunnen we hiermee met één type pomp voor elke toepassing een maximale prestatie leveren. Zo is WTH als enige vloerverwarmingsleverancier in staat direct vanuit een eigen regeling de pomp aan te sturen.

Tabel eigenschappen en functies

| Type | UPM3 25-70 |
|-------------------|---------------|
| Voeding | 230VAC / 50Hz |
| Aansturing | UMR |
| Vermogen | 2.....52W |
| Mediumtemperatuur | +2.....+95°C |
| Maximale werkdruk | 10 Bar |

Pompkarakteristiek

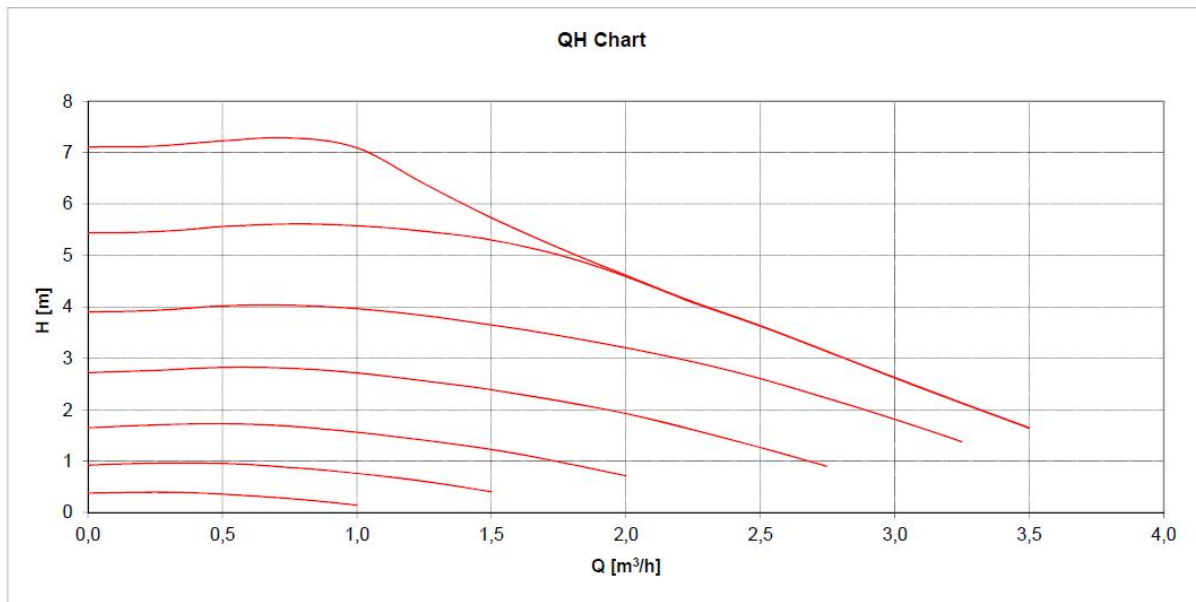

Energieverbruik

