


## Technische specificaties:

Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Afpersdruk	1,5 x bedrijfsdruk
Maximale verschildruk	60 kPa
Maximale afpersdruk met lucht	2 bar
Maximale aanvoerwatertemperatuur	90°C
Minimale aanvoerwatertemperatuur	5°C
Onderaansluiting	Standaard
Midden/ bovenaansluiting	Optioneel
Maximaalthermostaat	Standaard
Keerlep i.v.m. stadsverwarming en optimaal spoelen en vullen van de installatie	Standaard
Elektronische temperatuurregeling	Optioneel i.c.m. UMR
Stromax TS-V inregelafsluiter	Aansluitmaat ¾" of ½"
Extra kogelafsluiter met filter en magneet	Optioneel
Kogelafsluiter	Aansluitmaat ¾"

TS-E afsluiter met retourtemperatuurbegrenzer t.b.v. stadsverwarming	Optioneel
UPM3 pomp	Standaard Werkt op constant drukverschil
WTH UMR-regelaar voor UPM3 pomp UPM3 pomp werkt slimmer en energie zuiniger d.m.v. PWM aansturing	Optioneel
J423 hoofdafsluiter ¾" (800 l/h . 5 kPa = oranje kap)	Standaard SF (standard flow)
J422 hoofdafsluiter ½" (400 l/h . 5 kPa = oranje kap)	Optioneel SF (standard flow)
J425 hoofdafsluiter ½" MF (200 l/h . 5 kPa = rode kap)	Optioneel MF (medium flow)
J426 hoofdafsluiter ½" LF (100 l/h . 5 kPa = paarse kap)	Optioneel LF (low flow)

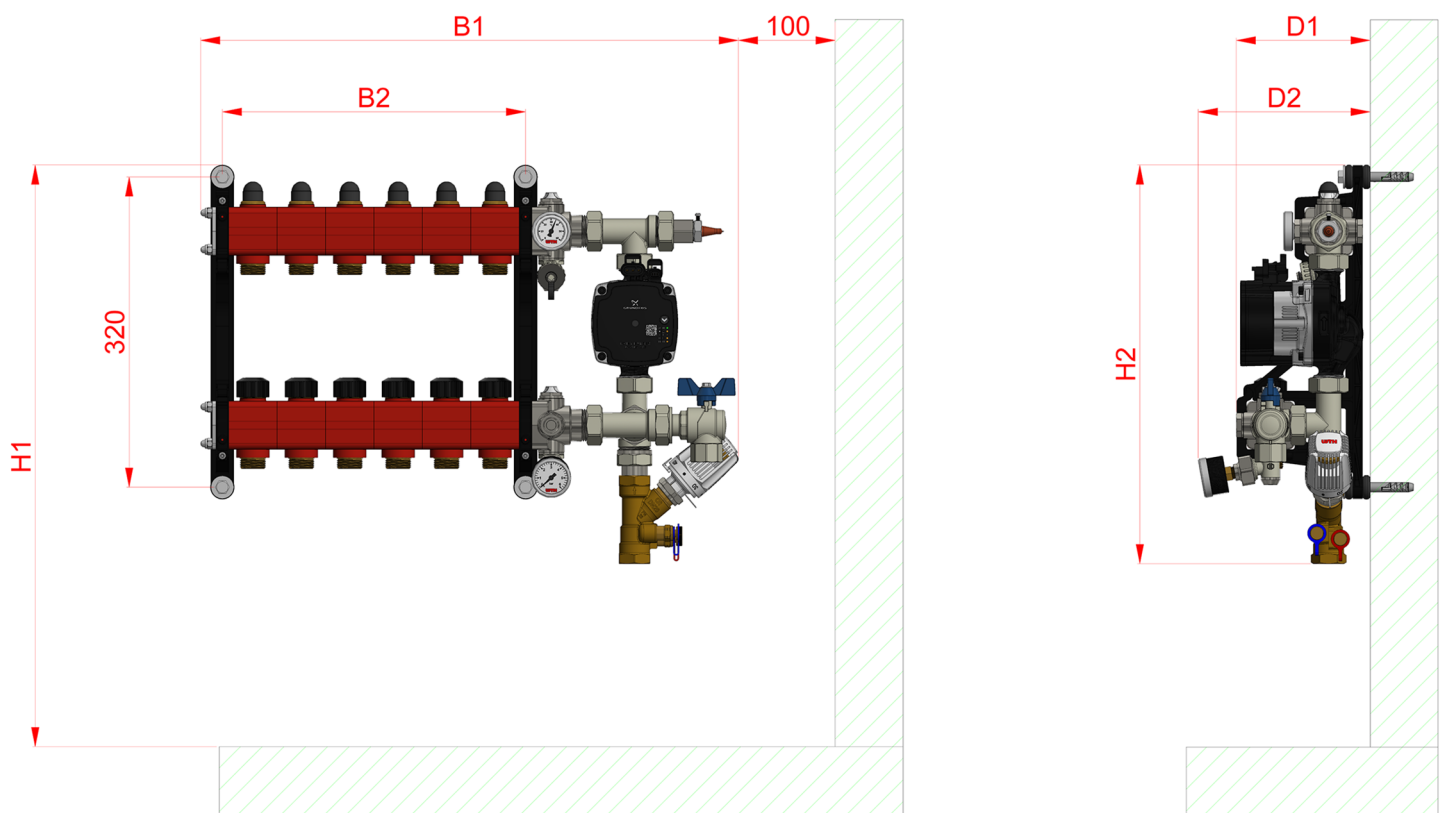

Inbouwmaten (mm)

<b>Groep:</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Afmetingen:</b>											
H1	600										
H2	411										
B1 RO	355	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855
B2 RO (HOH)	113	163	213	263	313	363	413	463	513	563	613

<b>Groep:</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Afmetingen:</b>											
D1	138										
D2	178										

RO: Rechts onder